



DeepL

Suscríbete a DeepL Pro para poder traducir a
Más información disponible en www.DeepL.com

Cargador portátil para vehículos eléctricos (Nivel 2)



Manual del producto

Por favor, lea todas las instrucciones antes de usar, operar o mantener.

CATÁLOGO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO4

APARIENCIA4

ESPECIFICACIÓN5

INDICACIÓN LED6

INSTRUCCIONES DE USO7

CONECTAR8

CÓMO EMPEZAR A COBRAR9

CÓMO DEJAR DE COBRAR9


DECLARACIÓN DE SEGURIDAD10

GARANTÍA10

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El cable de carga portátil para vehículos eléctricos es muy cómodo, portátil y "plug-and-play". Este producto es investigado de forma independiente y de acuerdo con las últimas normas nacionales. Pueden aplicarse a todos los coches EV. Tiene un buen rendimiento durante la carga. Hay más protecciones eléctricas y la interfaz de interacción directa entre el hombre y el ordenador. La caja de control es duradera al adoptar un diseño de superficie ergonómico que hace que la carcasa sea más sólida y fuerte.

APARIENCIA

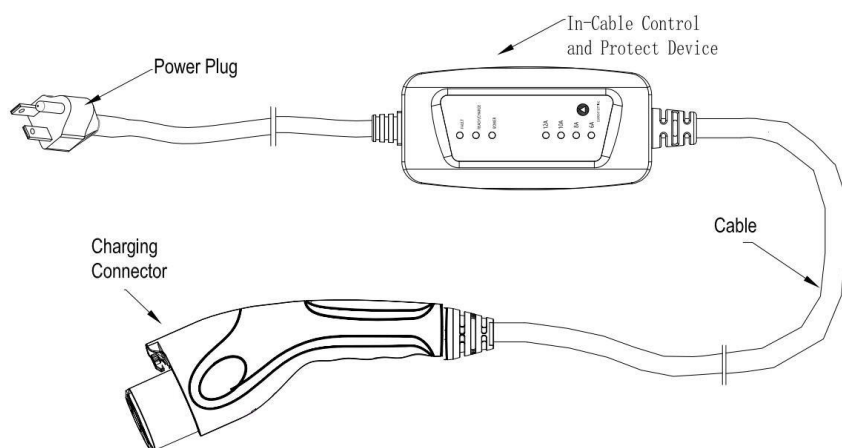


ESPECIFICACIÓN

Artículo	Cargador portátil para vehículos eléctricos (nivel 2)
Modelo	SEVA16A-240S
Instalar	Portátil, plug and play
Corriente de salida	6A mín. - 16A máx.
Potencia nominal	3,8KW
Tensión de entrada AC	166-288V50/60Hz
Internacional Marcado de protección	IP65
Detección de salida	1.Protección contra cortocircuitos; 2.Protección contra corrientes de fuga; 3.Protección contra sobretensión y subtenensión; 4.Protección contra sobrefrecuencia y subfrecuencia; 5.Protección contra sobrecorriente; 6.Protección contra sobretemperatura y subtemperatura; 7.Protección de tierra; 8.Protección contra el rayo;
Funcionamiento Temperatura	-30°C ~ +50°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +80°C
Humedad de funcionamiento	20%-85%
Dimensión	Caja de control: 6,7(L)*3,3(M)*1,65(H) pulgadas Cable del dispositivo: 19,7 pies o personalizado(L)

Peso	2,5kg
Standers	SAE J1772, IEC62196
Medida de la caja	480*430*150MM

INDICACIÓN LED

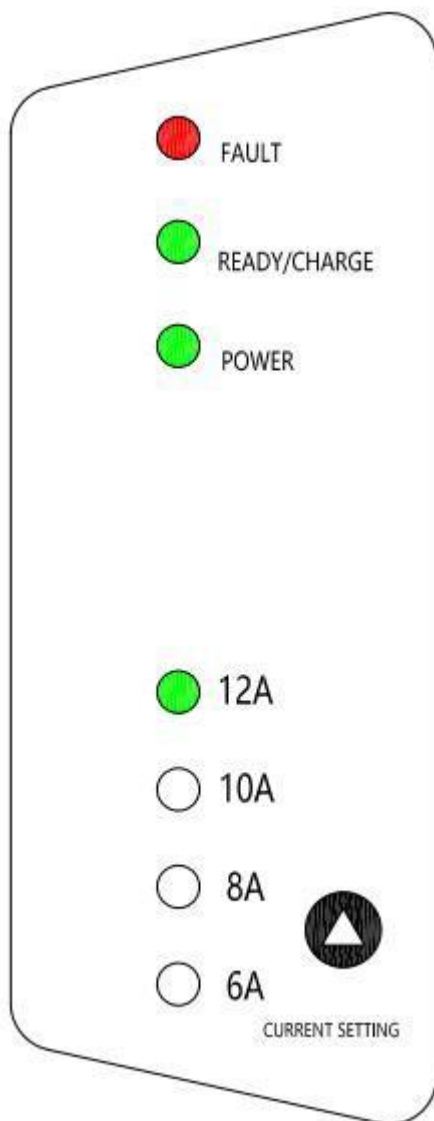

LED	LUZ LED	INDICACIÓN
Fallo	Fuera de	Normal
	EN	Protección contra cortocircuitos
	Flash Once	Protección de la corriente de fuga
	Flash Twice	Defecto de cableado de entrada
	Flash Thrice	Sobrecalentamiento del enchufe
	Cuarteto Flash	Protección contra sobrecorriente
	Quinteto Flash	Defecto de la señal CP
	Flash Sextet	Sobrecalentamiento de la caja de control
	Flash Septeto	Adhesión del relé
Listo/carga	En	Cargando
	Flash	Conectado pero no cargando
	Fuera de	No conectado
Potencia	En	Entrada Normal
	Flash	Sobretensión de entrada
	Fuera de	Baja tensión de entrada
6A	En	Corriente de salida:6A
	Flash	Corriente de salida:7A
8A	En	Corriente de salida:8A
	Flash	Corriente de salida:9A
10A	En	Corriente de salida:10A
	Flash	Corriente de salida:11A
12A	En	Corriente de salida:12A
	Flash	Corriente de salida:13A
8A Y 6A	8A On 6A On	Corriente de salida:14A
	8A On 6A Flash	Corriente de salida:15A
10A Y 6A	En	Corriente de salida:16A

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN

-  **a.** Por favor, compruebe si el dispositivo está intacto y los artículos están de acuerdo con la lista de embalaje cuando reciba el paquete. Si hay alguna anomalía, póngase en contacto con las ventas oportunas o rechace la mercancía.
-  **b.** El cable de entrada del lado de la fuente de alimentación debe ser de al menos $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$.
(recomendado $3 \times 4 \text{ mm}^2$) . Se sugiere que la distribución de energía sea realizada por los profesionales.
-  **c.** No sumerja la caja de control o el conector de carga en el agua, y no pise, tire, doble o anude el cable.
-  **d.** Asegúrese de que el conector de carga, el enchufe, el cable y la caja de control estén libres de cualquier anomalía, como araños, óxido, grietas, etc.
-  **e.** No cargue si el enchufe está dañado, oxidado, agrietado o flojo, entonces póngase en contacto con los profesionales para eliminarlo.
-  **f.** Limpie con un paño limpio y seco si el enchufe se ensucia o se moja.
-  **g.** Asegúrese de que el enchufe y la toma de corriente son consistentes antes de la carga, especialmente la corriente y el voltaje.
-  **h.** Compruebe la corriente de entrada y asegúrese de reducir la corriente de carga por debajo de la corriente de entrada.

-
-  **i** . No coloque el cable de carga cerca de objetos de alta temperatura cuando esté funcionando.



CONECTANDO

Cómo empezar a cobrar

Paso 1. Saque el cargador e inserte firmemente el enchufe en la toma de corriente.

Paso 2. Tire ligeramente de la tapa y enchufe completamente el conector del vehículo en su entrada.

Paso 3. El dispositivo empezará a cargarse automáticamente mientras los indicadores READY/CHARGE, POWER estén todos en verde.

Paso 4. La corriente por defecto es de 13A, por favor, pulse el botón de "AJUSTE DE CORRIENTE" para ajustar la corriente que desee. La corriente se incrementa en 1A por

Cargador portátil para vehículos eléctricos
(nivel 2)

tiempo y oscilan entre un mínimo de 6 amperios y un máximo de 16 amperios. El dispositivo volverá por defecto a la última configuración de corriente cuando carguemos la próxima vez.

Cómo dejar de cobrar

Paso 1. Pulse el botón y desconecte el conector del vehículo de la entrada del mismo.

Paso 2. Cierre la tapa protectora de la entrada del vehículo, coloque la tapa protectora del conector del vehículo.

Paso 3. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.

Paso 4. Empaque el cable del cargador EV y colóquelo en la bolsa.

DECLARACIÓN DE SEGURIDAD

El equipo de carga cuenta con una inspección de alta presión antes de salir a prueba, durante la prueba del producto, el consumidor puede estar a gusto con su uso.

GARANTÍA

Nos aseguramos de que la producción de la línea de carga portátil son a través de una estricta inspección de calidad, dentro de un año a partir de la fecha de compra bajo el uso correcto de causados por los problemas de calidad del producto, la empresa dará a los usuarios el mantenimiento de la calidad.

Cualquier usuario debido a su incorrecta manipulación, instalación, uso y mantenimiento, negligencia secreta o debido a los desastres naturales, llevar a los productos de daño directo o no puede ser utilizado correctamente, están fuera de lugar en la garantía del producto.

La garantía sólo es válida para el comprador original y no es transferible.
